



Ritocco di materiali compositi a vista con Resine DYMAX U.V. catalyst

Particolare in composito già carteggiato per la verniciatura. Si notano dei difetti in alcune parti con porosità su ampia superficie o sulle creste, come nel particolare a lato

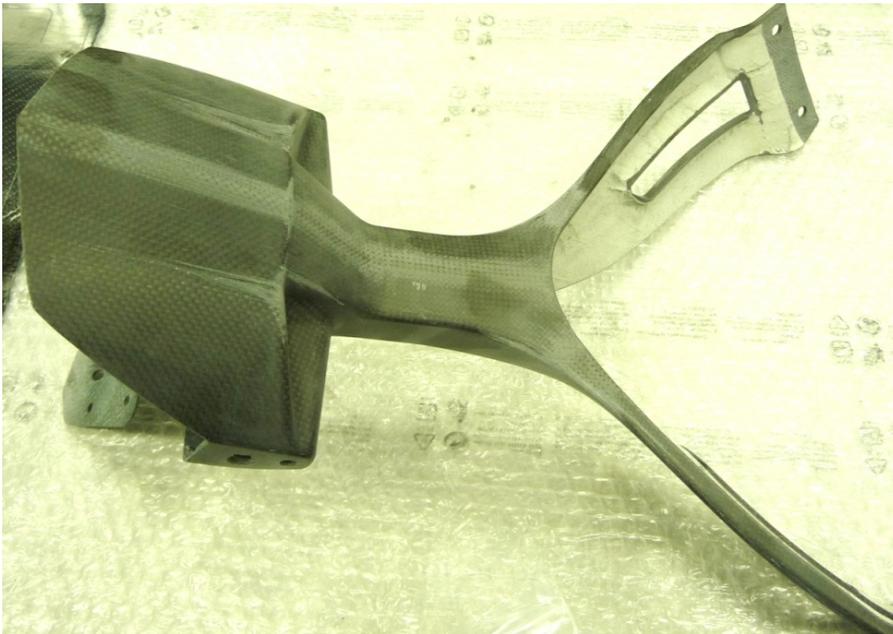

Andremo quindi a ritoccare queste porosità velocemente e con un risultato perfetto, recuperando quindi l'estetica anche di pezzi importanti


Il ritocco è facilmente realizzabile con questa lampada U.V. Dymax HL 250 e questa resina adesiva tissotropica Dymax 3093 tix colabile in grado di tenere bene anche in applicazioni in verticale

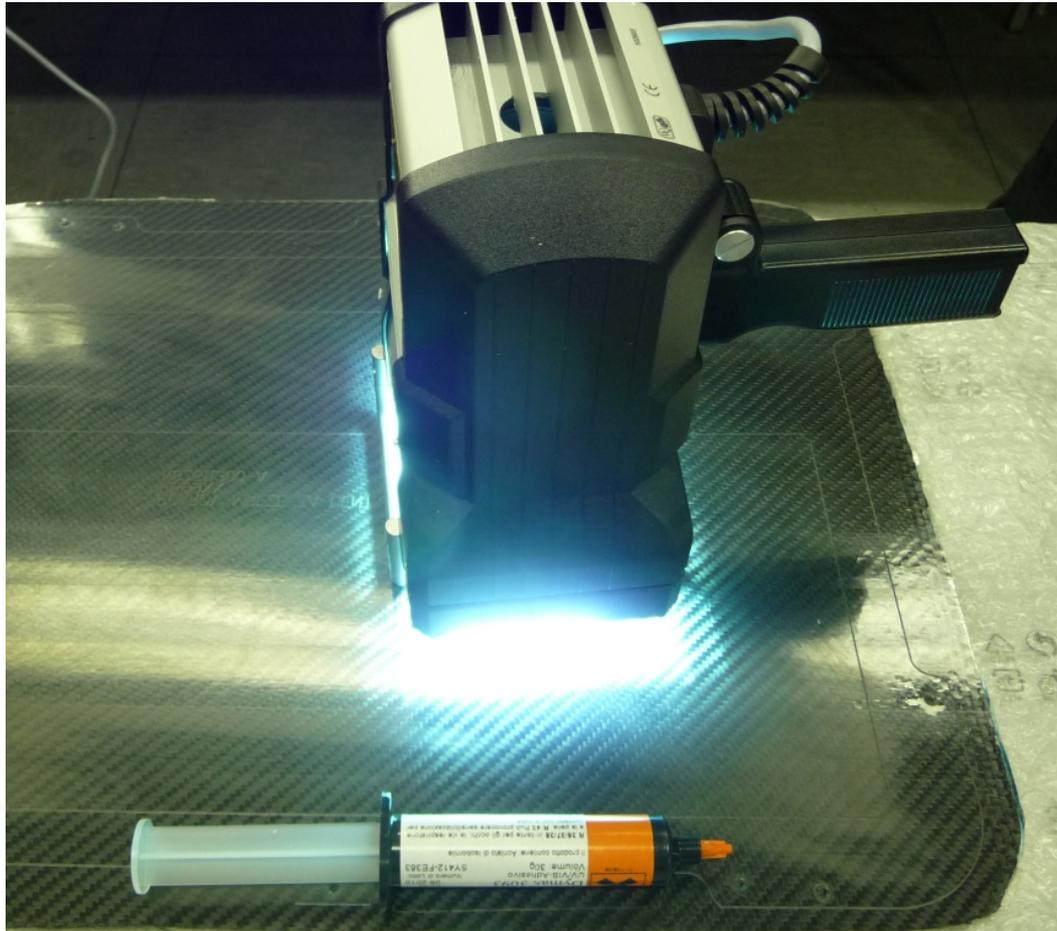

si possono prelevare quantità molto piccole evitando qualsiasi spreco.
La cartuccina da 30 g. è apribile e richiudibile con tappino a vite e il
prodotto è protetto e utilizzabile per diversi mesi



Sono sufficienti 5 secondi di esposizione per ottenere il fuori tatto della resina catalizzata U.V. e solo 10+10 secondi per ottenere una reticolazione idonea per una immediata carteggiatura. L'operatore deve proteggere gli occhi dalle radiazioni U.V. ed anche le mani se l'esposizione è prolungata

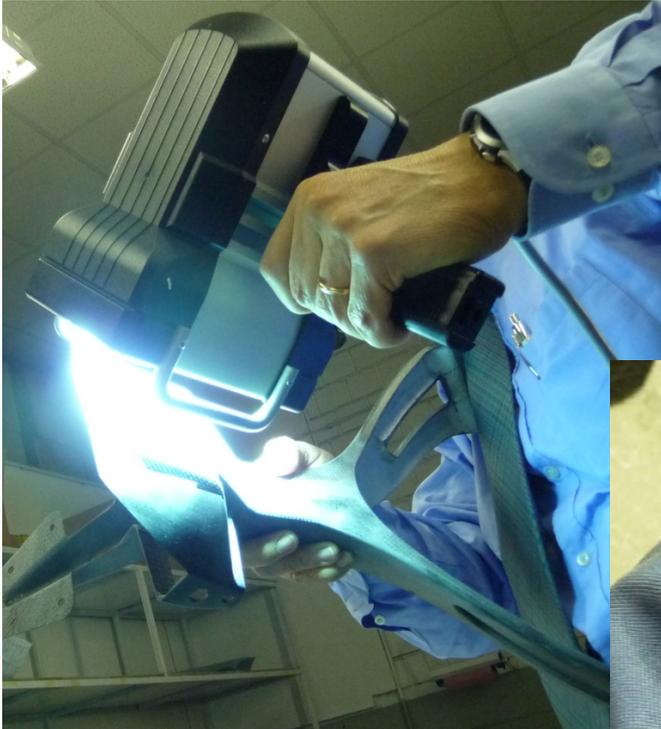

Se il pezzo verrà verniciato, carteggiare con grana 400 e gradualmente passare fino a grana 1600. Per finitura a vista senza vernice trasparente, carteggiare con grana 800 fino a grana 3000.



Grazie per la Vostra
attenzione